

# MARMIX

# RS



## STANDARD-Ausführung

- Bordhydraulik ( RS D )
- Deichsel höhenverstellbar
- Bedienung Bowdenzug
- Hydraulikversorgung über 2 Steckkupplungen an Traktor (RS M)
- Wiegeeinrichtung
- Stützfuß mechanisch
- Trogkettenförderer

## Zubehör gegen Aufpreis EXTRA

- Elektro-hydraulische-Fernbedienung
- Bordhydraulik (RS M)
- Hydraulische Hebung des Auslauffroges
- Hydraulischer Stützfuß
- Druckluft-Bremsanlage mit StVZO Zulassung
- Beleuchtungsanlage
- Rückfahrkamera
- Verstärkte Bodenwanne und Wände
- Ausführung in Edelstahl
- Beidseitiger Auslauffrog
- PVC-Förderband
- Edelstahl-Auslaufkette

## Futter- & Fräsmischwagen

**Unvergleichbare Mischgenauigkeit und unübertroffene Mischgeschwindigkeit durch das horizontale Mischsystem mit der einzigartigen RÜHRFLÜGELWELLE.**

Die obenliegenden Schnecken sorgen für gleichmäßige Verteilung aller Futterkomponenten und beschleunigen den Mischvorgang. Antrieb der Mischelemente von der Zapfwelle über das MARMIX Planetenuntersetzungsgetriebe und für die oberen, gegenläufigen Schneid-Mischschnecken durch Kettenübertragung.

# MARMIX

Vertrieb:

MARMIX GmbH & Co. KG  
Emerkingerstr. 39  
89597 Unterwachingen  
Tel: 07393-9521 30  
Fax: 07393-9521 50  
[www.marmix.eu](http://www.marmix.eu)

# MARMIX

Mit der neuen Futtermischwagenserie MARMIX RS bietet MARMIX extrem zuverlässige und robuste Maschinen, deren markentypische Vorzüge von Züchtern in ganz Europa anerkannt und bestätigt werden. Die besondere Effizienz der bewährten horizontalen Mischtechnik wird garantiert durch die perfekte Phasenabstimmung, der MARMIX typischen Mischorgane, d.h. der speziellen Rührflügelwelle mit asymmetrischen, unterschiedlich geformten Schaufeln aus verschleißarmen Sonderstahl mit Schneidmessern sowie zwei oberen, gezahnten Rückförderschnecken, die gegeneinander drehen. Für besonders kurze Schneid- und Mischzeiten, bei vollkommen homogener Mischung und ohne die ernährungsspezifischen Eigenschaften der Futterkomponenten zu verändern. Selbstlade-Ausführungen mit Silofräse und absenkbarem FMW laden schnell und sauber alle kurz- oder langfaserigen Silage-Produkte aus Fahrsilos.


Das Entladen erfolgt in wenigen Minuten dank eines großen Dosierschiebers, der entweder vorne links oder rechts angebracht ist und zur serienmäßigen Ausstattung aller RS-Modelle gehört. Nach Wahl stehen Auslaufrutschen, Trogkettenförderer oder PVC-Entleerungsbänder in verschiedenen Längen und Breiten sowie Querförderbänder hinten unter dem Wagen zur Verfügung.

Auf Wunsch kann eine zusätzliche Austragsöffnung zur Montage des MARMIX Häcksel- und Einstreugerätes LP benutzt werden. Strohballen werden gleichmäßig zerkleinert und mit dem Einstreugerät wird eine gute Abdeckung der Einstreulfläche sichergestellt.

Digitale Wiegesysteme für mobiles Fütterungsmanagement: vom einfachen Additionssystem zum PC unterstützten, programmierbaren System mit externen Displays und Fernbedienungen, per Funk und über Kabel. Einfache und komfortable Bedienung aller Funktionen von der Traktorkabine: per Hand mit flexiblen Bowdenzügen oder durch elektrohydraulische Fernbedienung.

## MARMIX RS - M Futtermischwagen

Modell		8.05 M	8.07 M	8.85 M	8.09 M	8.11 M
A	mm	4.400	5.150	5.850	5.220	6.020
B	mm	1.850	1.850	1.850	2.150	2.150
C	mm	2.100	2.150	2.200	2.450	2.500
D	mm	1.680	1.700	1.700	1.900	1.980
E	mm	3.300	3.550	3.800	3.620	4.020
F	mm	500/650	500/650	500/650	650/750	650/750
G	mm	-	-	-	-	-
Volumen	m <sup>3</sup>	5	7	9	9	11
Breite der Fräse	mm	-	-	-	-	-
Kraftbedarf	kW	35	41	51	51	59
Leergewicht	kg	2.300	2.700	3.700	3.400	4.100
Zuladung	kg	2.500	2.800	3.900	3.900	4.500

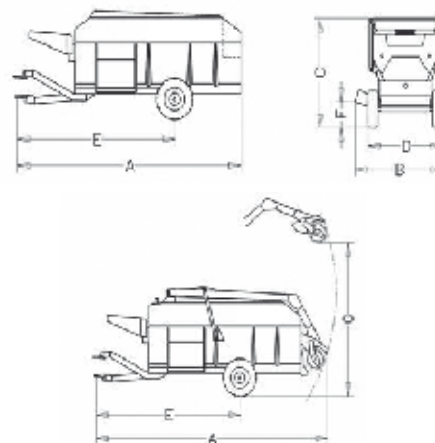

## MARMIX RS-D Selbstladend

Modell		8.05 D	8.07 D	8.85 D	8.09 D	8.11 D	9.10 D	9.12 D	9.15 D	9.18 D
A	mm	5.300	6.050	6.750	6.170	6.920	6.170	6.920	7.320	8.180
B	mm	1.960	1.980	2.050	2.280	2.310	2.280	2.280	2.330	2.400
C	mm	2.350	2.400	2.550	2.600	2.600	2.600	2.650	2.750	2.800
D	mm	1.900	1.920	1.990	2.170	2.190	2.170	2.230	2.300	2.400
E	mm	3.400	3.800	4.150	3.800	4.190	3.870	4.190	4.400	4.900
F	mm	500/650	500/650	500/650	650/750	650/750	650/750	650/750	650/750	650/750
G	mm	3.200	3.500	3.700	3.700	4.250	3.750	4.300	4.500	4.600
Volumen	m <sup>3</sup>	5	7	9	9	11	9,5	12	15	18
Breite der Fräse	mm	1.250	1.250	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Kraftbedarf	kW	41	45	55	55	66	55	66	75	81
Leergewicht	kg	3.500	4.200	5.600	5.000	6.300	5.900	7.000	7.500	8.500
Zuladung	kg	2.500	2.800	3.900	3.900	4.500	4.200	5.000	6.000	6.900

Zum Vorteil einer ständigen Entwicklung der Produkte behält sich die MARMIX GmbH das Recht vor, jederzeit Spezifikationen oder Produkte zu ändern.



T Ü E T Q Ä O { à P Á B Ô { É S Ö  
 Emerkingerstr. 39  
 89597 Unterwachingen  
 Telefon: 0 73 93/95 21-30  
[www.marmix.eu](http://www.marmix.eu)